

NYHET Stor Kilkudde NYHET

Kilkudden 10 ton

Ny Kilkudde för lyft av Buss, Järnvägsvagn och Lastbil. Konstruktionen med erfarenheter från vår mindre Kilkudde. Lyfter objektet i den riktiga geometriska radien och med ringa kraft som pressar kudden ut från objektet.

Lyft ytorna förstärkta med rostfritt stål nät + Kevlar® för att ge bästa skydd mot stickskadorna.

”Kevlar” skydd på sidorna minskar risken för skador. Förankringsfäste säkra Kilkudden så den ej ”sticker”. Bra förpackad kan man föra Kilkudden under objektet med endast mellanrum på 30 mm

Bredd. 113 cm, längd 127 cm, höjd 118 cm.
Kapacitet 10 ton / 0,7 bar. Inbyggd säkerhetsventil.



Kilkudden 5 ton / 60 cm

NYHET. Lyfter 60 cm högt End. 8mm fram. Lyft ytorna förstärkta med rostfritt stål nät + Aramid (Kevlar®). 70x 90 cm. Kap. 5 ton vid 1,0 bar.


Säkerhetsventil, bärhandtag och införingsöglor.



Kilkudden 2,5 ton / 80cm

Speciellt framtagen för öppning av hoptryckta bilar samt nedtagning av fordon. Lyft ytorna förstärkta med rostfritt stål nät + Aramid (Kevlar®). 50x 87 cm höjd 80. Kap. 2,5 ton vid 1,0 bar.

Säkerhetsventil, bärhandtag och införingsöglor.

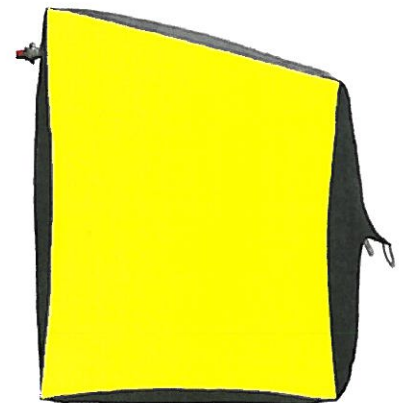

Kilkudde 2 ton / 40 cm.


Speciellt framtagen för Jordbävningar. Lyft ytorna förstärkta med rostfritt stål nät + Aramid (Kevlar®). 40 x 64 cm Lyfter 2 ton 38 cm. Lämplig fotpump sid 2. Säkerhetsventil, bärhandtag och införingsöglor.



Manöverorgan till Kilkudde samt M-120 / M-213.


Matning kan ske från två Rökdykningsflaskor.
CEIN koppling medger matning från kompressor,
brandbil. Luft till kudden via Klo-koppling, CEIN -
kopplingen kan användas till t.ex. stöttor.

26 x 16 cm höjd 8, vikt 3,3 kg. Bekväm bärrem.

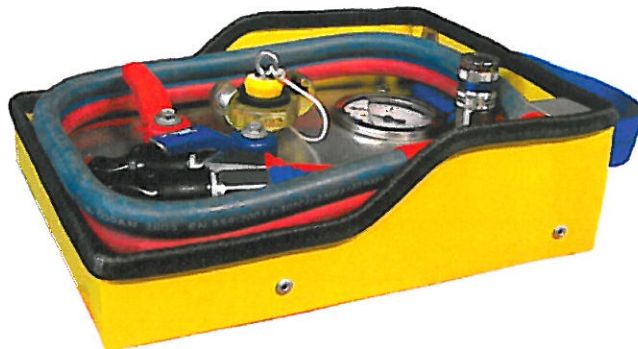

Modell: Interspiro.

Anslutning för matning från Interspiros extraventil
på andningsmasken.

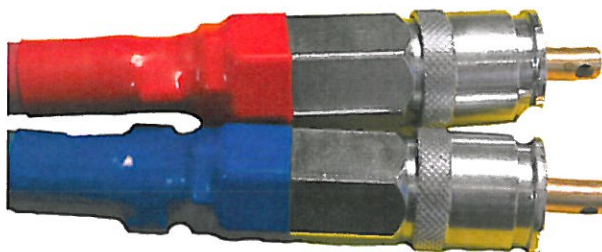

Modell: Luftflaska


Tryckluft matning direkt från luftflaska med inbyggd
reducering till 8 bar.



Enkelt manöverorgan för Kilkudde.

För Interspiros extraventil.

2 meter slang med Klokoppling. Lätt, enkelt och liten
plats. Separat manometer för kontroll av Kilkuddens
säkerhetsventil

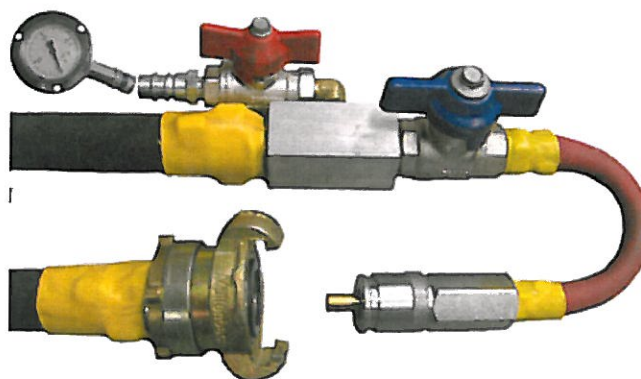

För flaskanslutning.

2 meter slang med Klokoppling. Lätt, enkelt och liten
plats. Separat manometer för kontroll av Kilkuddens
säkerhetsventil


Fotpump för 2 tons Kilkudde.

Speciellt anpassad till 2 tons Jordbävningskudden.
Grov CEIN koppling mot kudden, slang+ backventil.




Matarslang till Kilkudde samt M-120 kudde.

Smidig tryckluftslang 12 meter EPDM med Spiral $-40^{\circ}\text{C} +120^{\circ}\text{C}$. Atlas ansättbar klo-koppling + färgmärkt krympslang i båda ändar.

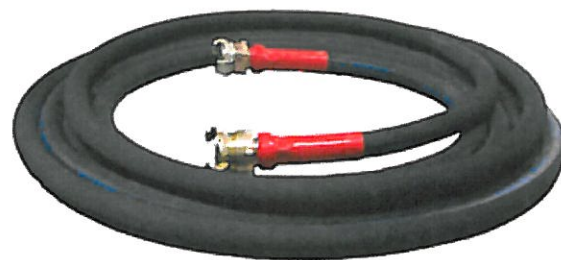

Matarslang till Kilkudde.

Smidig tryckluftslang 2 meter EPDM med Spiral $-40^{\circ}\text{C} +120^{\circ}\text{C}$. Atlas ansättbar klo-koppling + färgmärkt krympslang i båda ändar.

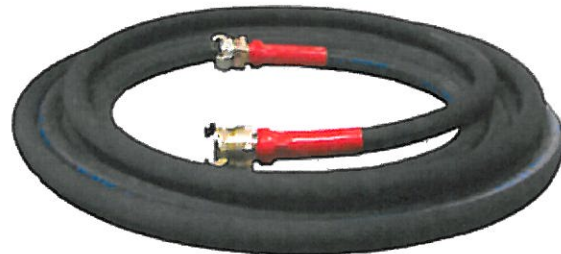

Backventil för lyft / nedtagning och tvätt.

Backventil med ansättningsbara klo-kopplingar. För lyft / nedtagning ansluts ventilen mot slang, ej direkt på Kilkudden då den i vissa lyftmoment ej går att komma åt och omöjliggör evakuering av luften. Med backventilen kan manometern i manöverorganet skadas vilket är risken med en kulventil.



Införingspak till Kilkudde.

Införings pak som underlättar att föra in Kilkudden i trånga utrymmen. Används för att rensa bort skräp under fordon. 100x 4 cm Aluminium med gummihandtag.



Införingspak för 10 ton Kilkudde .

**Båtshaken är teleskopisk, längd på 120 till 220 cm
Båtshaken underlättar införandet av den stora Kilkudden i trånga utrymmen. Vikt 1 kg.**

